



全无线报警控制器 使用说明书 V1.0



适用机型：

SY6302 (WIFI无线网传输警情)
SY6303 (GPRS无线网传输警情)

使用前请仔细阅读本说明书

1

第一章 产品简介

本全无线报警控制器是我公司自主研发、制造的高性能新型报警控制器,可稳定、方便地无线连接“神眼”品牌系列无线探测器,通过无线网络(WIFI/GPRS)传输至接警中心或您的手机上,广泛适用于各类商铺、库房、超市、住宅等。

第二章 功能特点

- ◆支持90个无线防区,采用理想433.9MHz多重加密方式,安全可靠。
- ◆配套使用“神眼”品牌系列的各种无线探测器,实现报警功能使用更安全。
- ◆支持WIFI或GPRS联网传输信息。
- ◆内置可充电锂电池,确保停电后能正常报警,待机时间可达8小时以上。
- ◆中文语音提示清晰明了。
- ◆在布防状态下防区被触发报警,警情可及时传输到接警中心或您的手机软件上。
- ◆可用遥控器、手机或平台实施布撤防。
- ◆全无线设计不需要任何接线(包括电源线),安装简单方便。
- ◆阻燃外壳,离火就灭,杜绝安全隐患。


2

◆独特的外观设计,优雅、美观多种颜色外壳可供选择,自主更换。

第三章 状态指示介绍

状态指示	红色指示灯	绿色指示灯
长亮	布防成功	网络连接成功
常闪	交流断电布防	网络未连接
快闪	信息传输中	网络正在连接
交替闪烁	进入紧急状态	

第四章 端口介绍

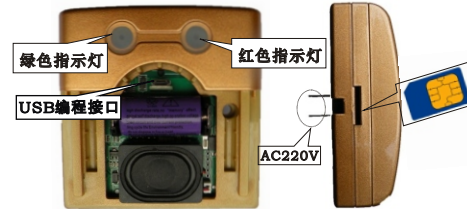


温馨提示:如机型为SY6303请在断电状态下将已开通GPRS上网功能的GSM卡插入报警主机。

第五章 网络连接说明


- 1、阁下可通过“神眼看家”官网(sy.kj.zg110.net)下载神眼家家安编程工具。
- 2、将软件安装到电脑后按照以下操作对无线路由器进行绑定(仅限于SY6302机型):

3

请将报警器面盖取下,用安卓系统手机通用数据线插入报警器USB数据端口(请参照第四章端口介绍),通上电源后打开“神眼” (报警控制器编程工具)请参照以下内容操作。

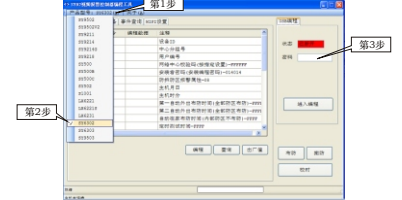


- 第一步:点击“产品型号”编程软件弹出选择型号窗口。
- 第二步:点击“√SY6302”选定SY6302机型。
- 第三步:在密码项内输入安装编程密码6位数(初始密码为:014014)。

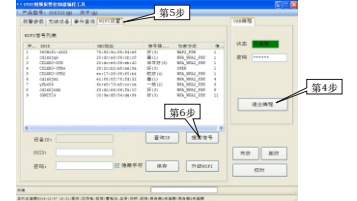

第四步:点击“进入编程”窗口,编程工具状态栏应显

4

- 示“已连接”编程软件连接报警器主机成功。
- 第五步:点击“WIFI设置”进入无线路由器绑定界面。
- 第六步:点击“搜索信号”此时报警器对附近的无线路由器进行信号搜索。

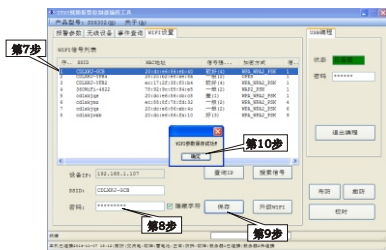

- 第七步:请点击您所需绑定的无线路由器。
- 第八步:确认“SSID”项是即将绑定的无线路由器名称后输入无线路由器密码。
- 第九步:点击“保存”后操作界面将弹出“WIFI参数保存成功”窗口。
- 第十步:点击“确认”后报警器主机绿色指示灯快闪后保持长亮状态,此时报警器与无线路由器连接成功。

3、SY6303机型采用GPRS无线联网方式,参照第四章装上已开通GPRS上网功能的GSM卡即可自动连接网络。

5

第六章 无线设备配置说明

参照第五章(2)进入控制器编程工具进行以下无线设备配置。




- 第一步:点击“无线设备”选项。
- 第二步:点击“查询”编程工具显示当前报警主机已经配置成功的无线设备。



- 第三步:点击选择需要设置的防区编号。
- 注意:在选择防区时不能与报警器已经配置好的防区重复,如果重复选择将覆盖已配置的无线设备。

6



- 第四步:将待配置的无线设备触发报警,同时点击编程工具的“学习”键,编程工具提示“学习无线设备成功”该设备已经学入报警主机成功。



- 第五步:将防区编号重新返回刚设置的防区,再根据无线设备的类型及安装位置进行防区属性选择。
- 第六步:点击“应用”后编程工具弹出“防区防区属性成功”无线设备配置成功。

温馨提示:关于无线设备安装、调试及使用方法请参照该产品说明书进行操作。

7

第七章 设备绑定介绍

登录神眼看家官网(sy.kj.zg110.net)绑定全无线报警控制器,具体操作如下。



- 第一步:在“神眼看家”主界面点击“我有新设备”。



8

第二步:在资料栏内填上对应的信息后点击“确定绑定设备”。

手机号: 139***** 发送验证码

验证码: ***** 验证成功

下一步

第三步:点击“发送验证码”手机将在短时间内收到系统发送的验证码,请在60秒内将验证码填写在“验证码”栏,再点击“下一步”窗口。

注意:验证码有效时间是60秒,如果超过该时间段须重新发送验证码进行验证。

设备绑定成功

第四步: 到个人中心 邀请访问

第四步:报警器与手机绑定成功后,阁下可以进入“到个人中心”或进入“邀请访问”增加亲友手机号码对该报警器进行手机远程控制。

第八章 手机操作说明

1、登录“神眼看家系统”软件平台(sykj.zg110.net/download.php)下载手机客户端“神眼报警”并安装到手机内。

2、点击“”进入神眼报警软件参照以下内容进行操作。

9

登录

修改密码 系统设置

成都理想科技开发有限公司
电话: 400-8480-110
地址: 成都郫县安德新合路1号

第一步:进入“神眼报警”软件点击“系统设置”操作软件弹出以下窗口。

神眼看家

sykj.zg110.net 端口

神眼看家 神眼家家安 神眼报警

第二步:点击按钮“”可选择软件类型。
第三步:选择“神眼看家”操作界面。

10

系统设置 关于

神眼看家

sykj.zg110.net 端口

备报警服务器地址 端口

sykj.zg110.net 端口

备视频服务器地址 端口

确认修改

第四步:点击“”服务器软件保存到软件内。

139*****

.....

记住密码

登录

修改密码 系统设置

成都理想科技开发有限公司

11

第五步:请将绑定好的手机号码及登录密码填在对应框内,然后点击“”;若账号首次在该手机上登录将进行以下初次登录验证。

初始验证

初次登录时需要验证码,系统已经向您帐号的手机发送了验证码

请输入收到的验证码

42秒后重新获取验证码

确认修改

第六步:请在显示规定时间内将手机接收到的验证码填写在框内并点击“”软件自动进入控制界面。

测试 未知 2015-11-10

第七步:查看刚才绑定的设备名称前端应显示“”说明该报警器连接手机客户端成功,单击该设备名称选定。

12

布防 撤防 医疗急救 SOS 急救求救

第八步:点击“”按钮此时可以对报警器进行远程控制。

温馨提示:关于按键功能请阅读以下章节(第九章)有详细介绍。

第九章 遥控器操作简介

1、遥控器按键定义:



-  键—布防键
-  键—撤防键
-  键—周边布防键
-  键—紧急求救键

13

2、外出布防:

按“”键,出门时按此键设防进入警戒状态。操作有效时主机发出一短音提示,随后主机进入布防倒计时(即执行布防退出延时),在此期间每秒钟发一急促提示音提示阁下退出警戒区。

◆注1:延时结束,主机终止提示音并进入警戒状态。

◆注2:退出延时的时间可由工程安装人员编程设定。

◆注3:若主机未执行“布防退出延时”,则表示该编号的防区不正常,阁下可排除该防区故障后再布防,也可实行强制布防,即连续按两次“”键(但此后主机不再对故障防区进行监测,直到故障被排除,主机才自动恢复对该防区的监测)。

3、撤防:

按“”键,回家进门时解除警戒状态。操作有效主机发出“嘟…嘟…”两短音提示,同时终止报警声解除警戒状态。

◆注:该操作不能解除24小时防区的警戒状态,如火警防区。

4、周边布防:

按“”键,阁下使用在家布防时,主机将对系统中所有的周边防区属性(如窗户、围墙等防区)立即布防,而不对内部防区属性(如客厅、卧室等防区)布防。

◆注1:该功能可以解除室内的防区,只对围墙和门窗的前端布防,而主人在室内活动时不引起报警。

◆注2:只有系统中设置周边防区属性,该操作才有效,操作被确认后主机发出“嘟”的短音提示。

14

5、紧急求救:

按“SOS”键,主机自动将紧急求救信息报告至联网报警中心(或预先设定的其它用户电话仅限于SY6303)。该功能可预设为有声求救、无声求救。

第十章 短信功能

阁下可通过已注册手机发送短信对报警主机进行程远布、撤防,接收状态信息(限于SY6303报警主机)。

1、布防:编辑短信“BF”发送至报警主机GSM卡号上。

2、撤防:编辑短信“CF”发送至报警主机GSM卡号上。

3、短信提示:当报警主机进入布防、紧急或者撤防状态时,阁下手机将接收到相应状态信息。

第十一章 注意事项

▲请勿在潮湿或高温环境下使用,请保持通风良好,注意防雨淋或阳光直射,避免安装在剧烈震动的环境下。

▲请避免安装在金属容器内,会影响无线距离。

▲请安装在无线路由器(SY6302)信号或GPRS(SY6303)信号覆盖范围内且安装位置能正常接收无线探测器传送的信息。

▲在交流断电情况下报警器只能现场报警,不能通过网络传输报警信息。

▲SY6302在配置中如发现报警器无法与网络实现稳定连接,请将无线路由器升级至最新版本。

▲请使用出厂时标配的充电电池。

15

▲报警器编程完成后请退出编程状态,主机才能正常与网络连接。

▲在对报警器进行清洁时,请先将报警器从插座上拔下,使用柔软、干燥的布清洁外表面。对于顽固的污垢,可使用蘸有少许清洁剂的软布将其拭去,然后将其擦干。请勿使用挥发性溶剂,如酒精、苯、稀释剂等,以免损坏表面涂层。

▲如果设备工作不正常,请直接联系经销商或公司总部,不要以任何方式随意拆卸或修改设备。

第十二章 主要技术参数

工作电压: AC220V

接收频率: 433.9MHZ

无线发射距离: ≥100m(空旷地带)

环境温度: -10℃~+55℃

环境湿度: ≤95%(无凝结)

网络连接方式: WIFI(SY6302)、GPRS(SY6303)

安装方式: 直插

外观尺寸: 86.2*86*29.3mm

公司名称: 成都理想科技开发有限公司

邮编: 611732

电话: 028-87868880

400-8480-110

地址: 四川省成都市郫县安德镇新合路1号

版权所有成都理想科技开发有限公司。所有权利受国家法律保护。

成都理想科技开发有限公司具有随时更改设备规格及技术指标的权利,恕不另行通知。

16